

VIBRATIONS / MINAGES

SCS 3 (PcD)

La surveillance économique

ACQUISITION No. 4
 SCS No:62
 Nom Dispositif: IDT01
 Le:16/03/1993 06h43min36s

V. !Nom	ID. !Mesure!Unité
01 !IDTB6 !h1 !	1.48mm/s
02 !IDTB6 !h2 !	1.62mm/s
03 !IDTB6 !v !	0.60mm/s

Le SCS3-(PcD) délivre immédiatement après le tir, sur son imprimante, les valeurs crêtes des vitesses particulières pondérées.

Simple d'utilisation, simple d'interprétation

Ces valeurs sont à comparer à la limite de 10 mm/s donnée dans l'arrêté du 22/9/94 (Carrières).

L'APPAREIL RESTE SUR LE TERRAIN

Fonction de pondération intégrée

MEMOBLOC INTERCHANGEABLE


Correction électronique de la courbe de réponse du capteur.

Enregistrement du signal temporel non pondéré sur le mémobloc amovible.

Fonctionnement automatique sans intervention humaine.

Capteur : géophone tri directionnel.

Les signaux se déplacent avec le mémobloc.

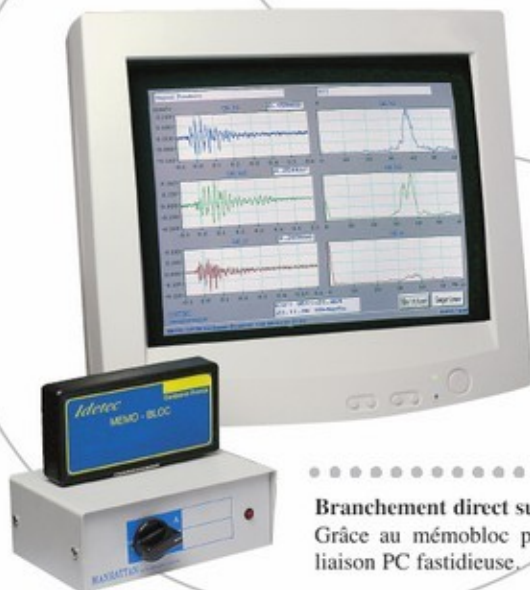

Branchement direct sur PC
 Grâce au mémobloc pas de liaison PC fastidieuse.

AUTOMATIQUEMENT SUR PC

- ANALYSE FINE
- ARCHIVAGE

- Fourier (fréquences du signal)
- Filtrages ■ Courbes.