

VIBRATIONS / MINAGE EN CARRIERES

La surveillance
économique

SCS 3 (PcD)

Fonction de
pondération
intégrée



ACQUISITION No: 2
SCS3PcD: 210
Nom Dispositif: 01S10
Le: 01/10/2002 12h33m23s

Vitesses Pondérées

CAPT1.L	12,70mm/s
CAPT1.T	3,62mm/s
CAPT1.V	3,34mm/s

Valeurs crêtes des vitesses particulières pondérées, immédiatement après le tir, sur son imprimante.

Simple d'utilisation, simple d'interprétation

Ces valeurs sont à comparer à la limite de 10 mm/s donnée dans l'arrêté du 22/9/94 (Carrières), sans se préoccuper des fréquences.

Correction électronique de la courbe de réponse du capteur.

Capteur : géophone tridirectionnel.


L'APPAREIL RESTE SUR LE TERRAIN EN PERMANENCE. LES SIGNAUX SONT ENREGISTRÉS SUR LE MÉMOBLOC AMOVIBLE.

Les signaux se déplacent avec le mémobloc.



AUTOMATIQUEMENT SUR PC

- ARCHIVAGE
- RAPPORT DE TIR

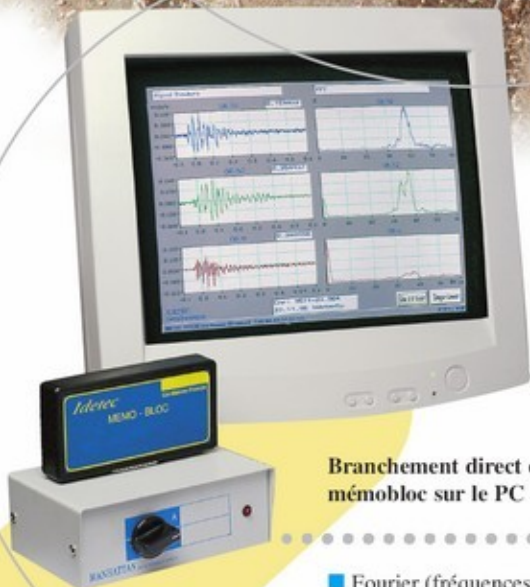

Branchement direct du mémobloc sur le PC

- Fourier (fréquences du signal)
- Filtrages
- Courbes.



IDETEC - 15, Lot. Com. Pesquier - 13120 GARDANNE - FRANCE - TEL. 04 42 51 57 13 - FAX 04 42 58 42 29
Vente - Location - Prestation de service

e-mail : idetec@idetec.eu - web : www.idetec.eu